

NSR

OFFROAD


KS-TUNING

Offroad Parts

Montageanleitung

JEEP JK NSR Doppelbatteriehalter

04-KS-JK-0320

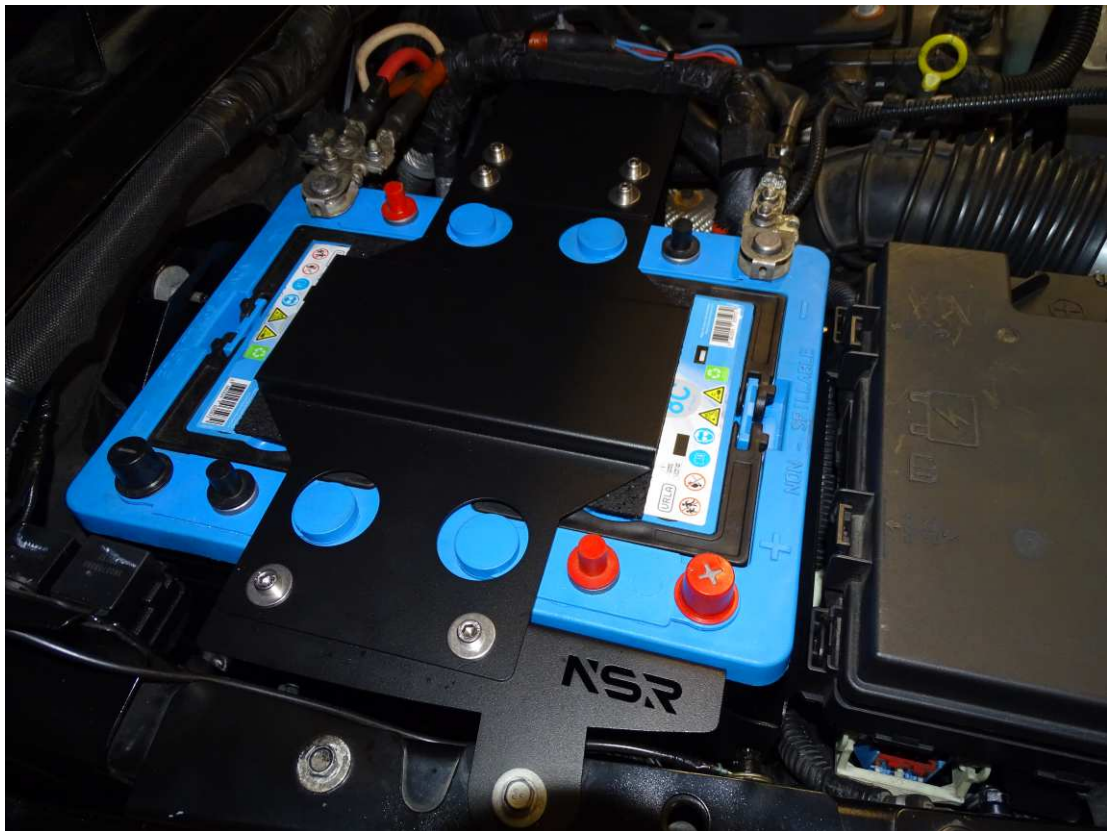

Thank you for purchasing a NSR Offroad product!


Vielen Dank das Sie sich für ein Produkt von
NSR Offroad entschieden haben !

Lieferumfang

JEEP JK NSR Doppelbatteriehalter


1 x JEEP JK NSR Doppelbatteriehalter
 1 x Halterung seitlich für Relais, Steckverbinder und Kabel
 1 x Verschraubungsdeckel Batterien
 1 x Verlängerungsplatte zum Befestigen des Kabelbaums
 1 x Luftfilterkasten Halterung NEU

6 x M6x20 Zylinderkopf Schraube V2A (Vormontiert)
 6 x Käfigmutter M6 (Vormontiert)
 6 x Beilagscheibe M6 V2A (Vormontiert)
 1 x Gummiunterlage 30 x 20cm 8mm
 3 x Gummiunterlage 15 x 20cm 3mm

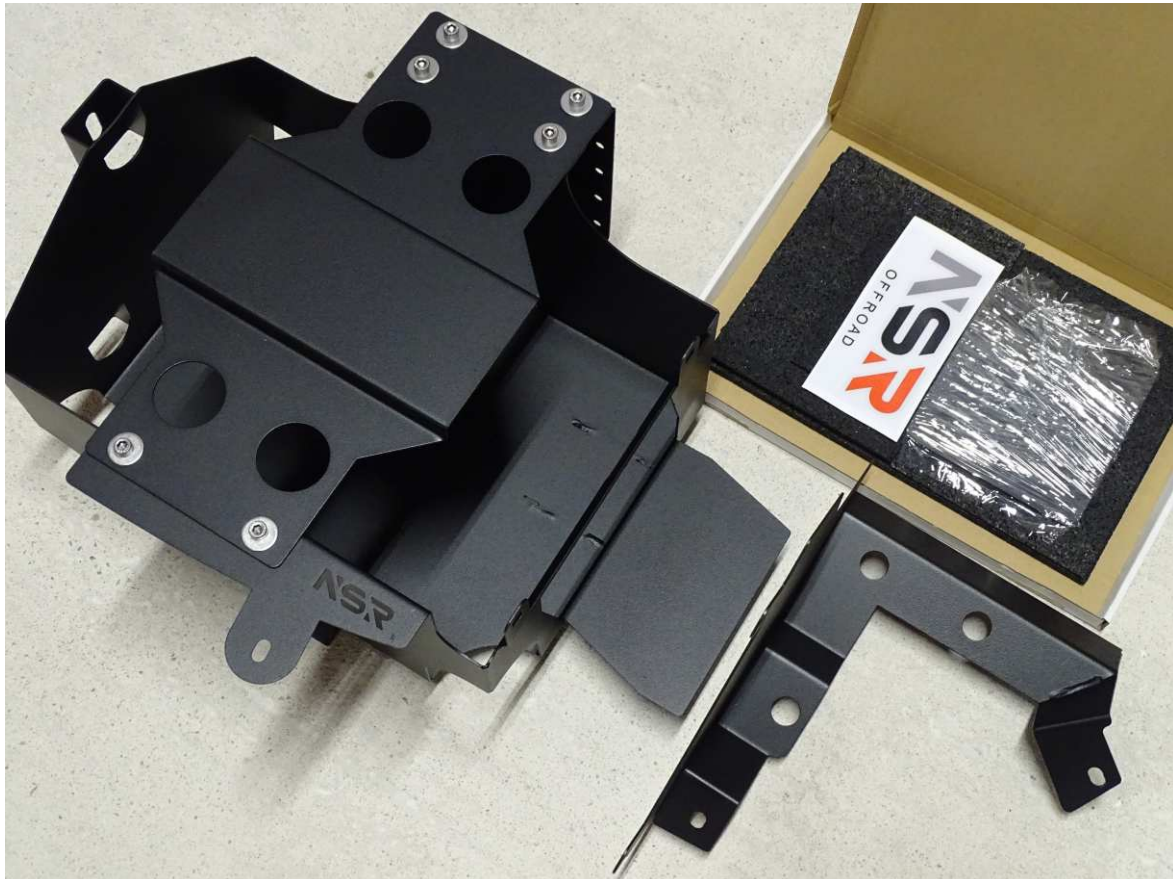




Stecker entfernen

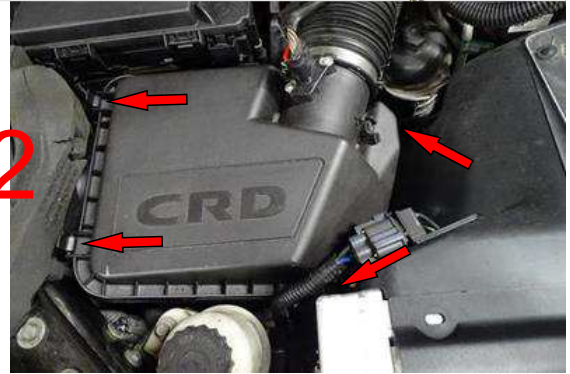

4 Klammern lösen



Schelle lösen

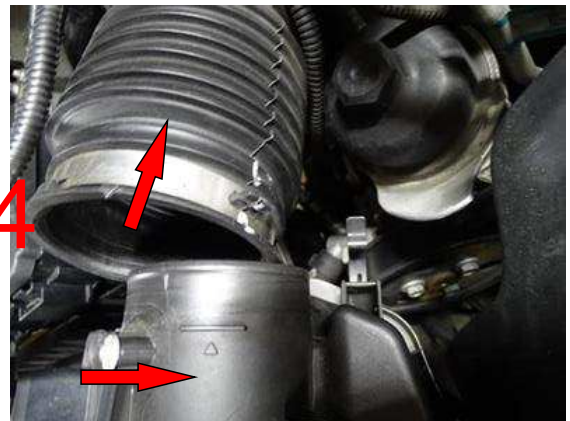

Schlauch und Deckel entfernen



Luftfilter entfernen




Kasten entfernen



Batteriepole lösen



9 Batteriepole lösen

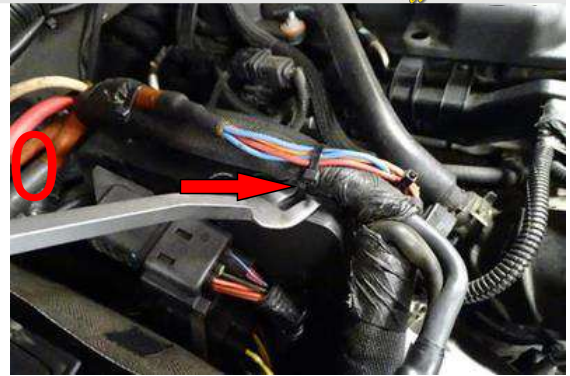

10 Klammern lösen



11 Klammern lösen



12 Batterieumrandung entfernen



13



14 Batterieverschraubung entfernen




15




16 Batterie entfernen

17

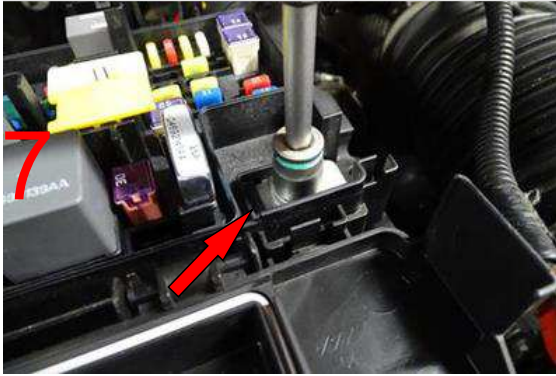


Stromzufuhr lösen

18

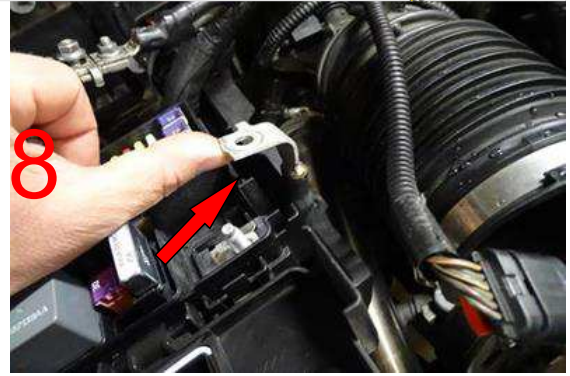

19

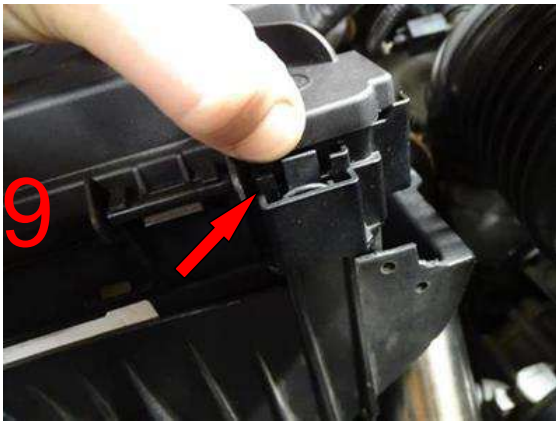


Sicherungskasten abheben und

20



alle Stecker entfernen

21

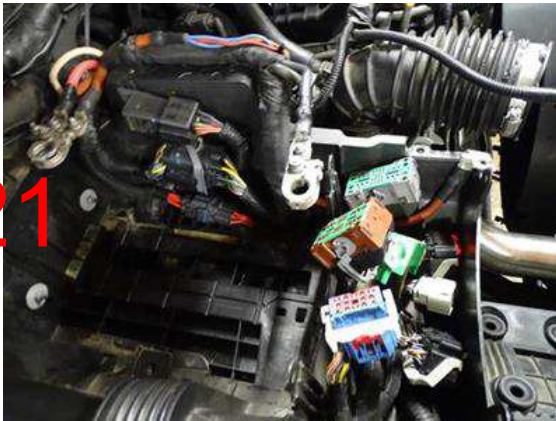

22



Masseleitung lösen

23




Klammern lösen

24




Klammern lösen

25

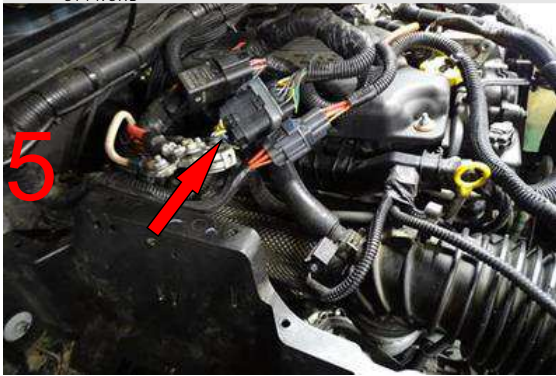

Kabelbaum zur Seite legen

26

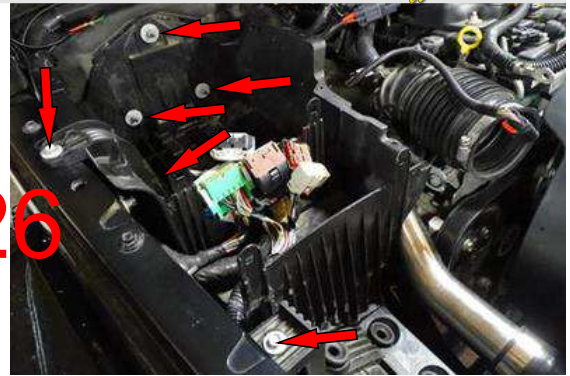

Schrauben lösen

27



Schraube lösen und Behälter lösen

28




Schraube lösen

29





Original Batteriekasten komplett entfernen, wird nicht mehr benötigt !

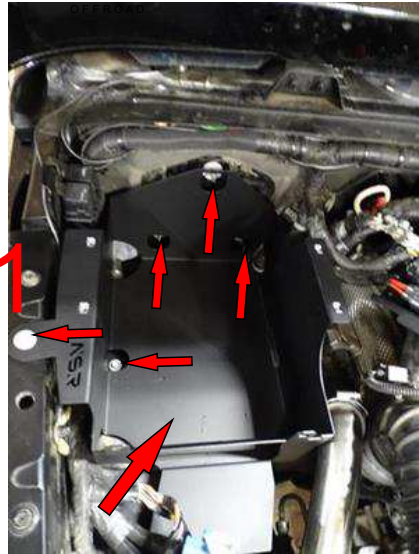

NSR Batteriekasten einsetzen, verschrauben und je nach Batterie Gummiunterlagen einlegen



Für optimalen Halt der Batterien empfehlen wir vor einsetzen der Batterien (Punkt 3) einen Spanngurt in die hinteren Öffnungen einzufädeln, vorne erst nach dem Einsetzen.

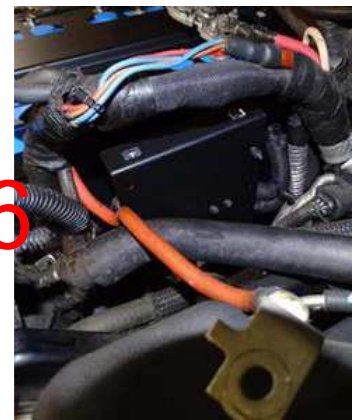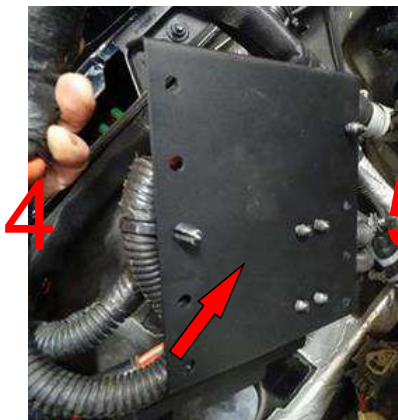

Stecker, Relais bzw Kabelbaum am Halteblech anbringen und Halteblech seitlich einsetzen



Vor dem verschrauben des Deckels (Punkt 7) empfehlen wir die benötigten Komponenten für Ihr Doppelbatteriesystem auf dem Deckel zu positionieren und anzuschrauben



Deckel mit Gummi und Halteblech Kabelbaum verschrauben



Je nach Batteriehöhe drehen Sie den Deckel einfach um vor dem Verschrauben!



Masseleitung fixieren und verschrauben




Sicherungskasten anschließen

10



Sicherungskasten an Laschen leicht aufsetzen, noch nicht einklipsen lassen!

11

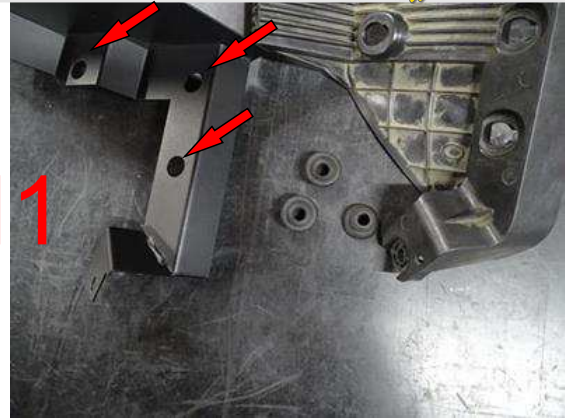

Gummis für Luftfilterkasten aus dem Originalteil in das Neuteil einsetzen

12




13



Anmerkung: NSR Luftfilterkasten Halter passt für alle Schnorchelvarianten!

14

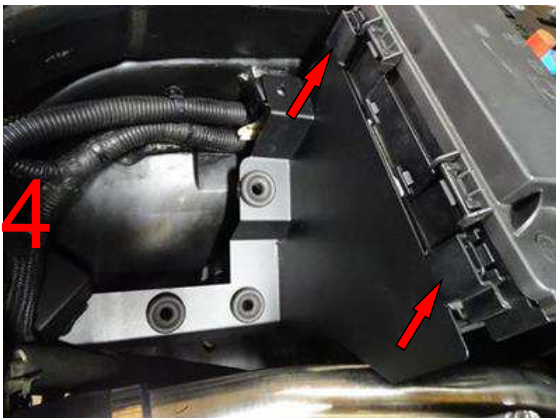

Halter von unten in den Sicherungskasten einklipsen

15



Sicherungskasten jetzt auf den Laschen einklipsen lassen

16



Halterung verschrauben

17



Behälter verschrauben



18

Plus + Sicherungskasten verschrauben



19

Luftfilterkasten einsetzen



20

Luftfilter einsetzen




21

Deckel, Schlauch und Stecker montieren



22

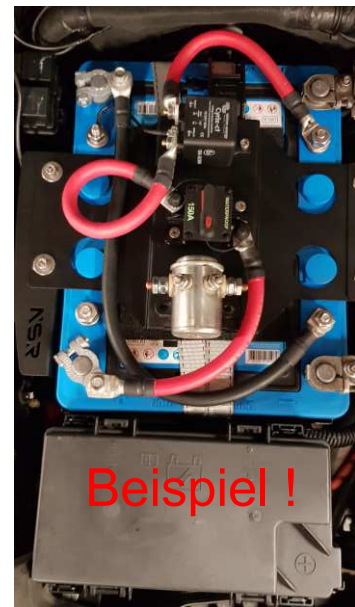

Beispiel !

Nun haben Sie die Montage geschafft.

Sie benötigen zum betreiben der 2 Batterien ein geeignetes Doppelbatteriesystem

Für Fragen, Zubehör und weitere Produkte wenden Sie sich an Ihren **NSR** OFFROAD Händler