

**NSR**


OFFROAD

**KS-TUNING**

*Offroad Parts*


# Montageanleitung

## JEEP JK NSR Doppelkompressorhalter

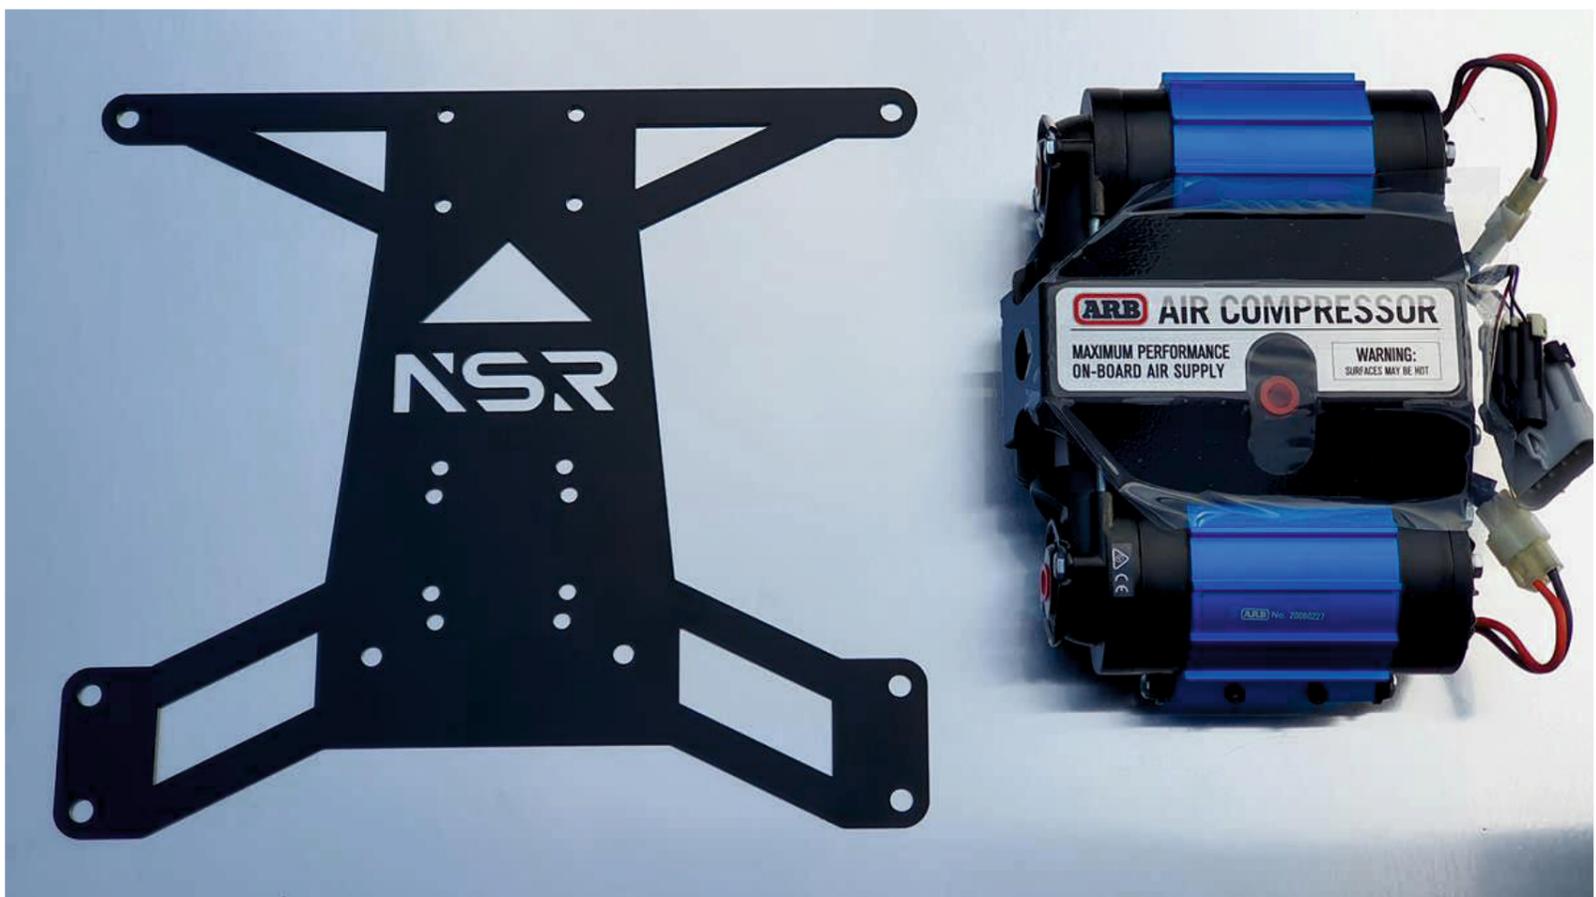

Thank you for purchasing a NSR Offroad product!

Vielen Dank das Sie sich für ein Produkt von  
NSR Offroad entschieden haben !

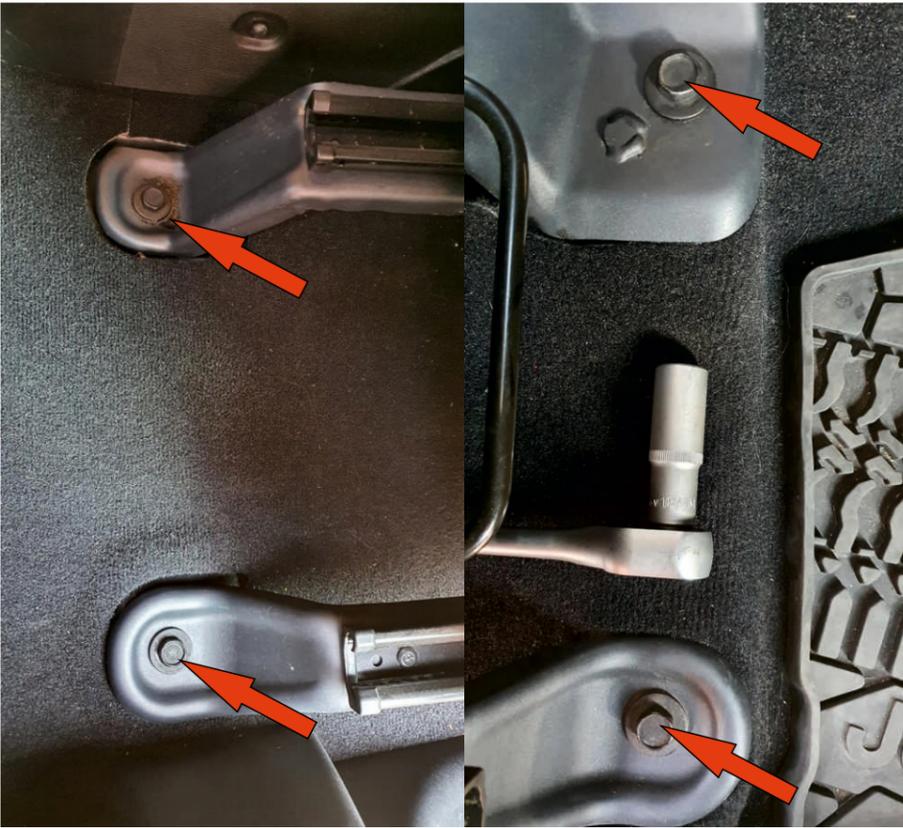

1. Lösen Sie den Beifahrersitz  
4 Schrauben mit einer 18er Nuss.




2. Schieben Sie den gelösten Sitz  
ganz nach vorne.



3. Klappen Sie die Rücksitzbank um und  
legen Sie den Sitz mit der Rückenlehne auf die  
umgeklappte Rückbank.  
Sichern Sie den Sitz z.B. mit einem Spanngurt.



4. Entfernen Sie die Sitzkonsolen  
6 Schrauben mit 13er Nuss

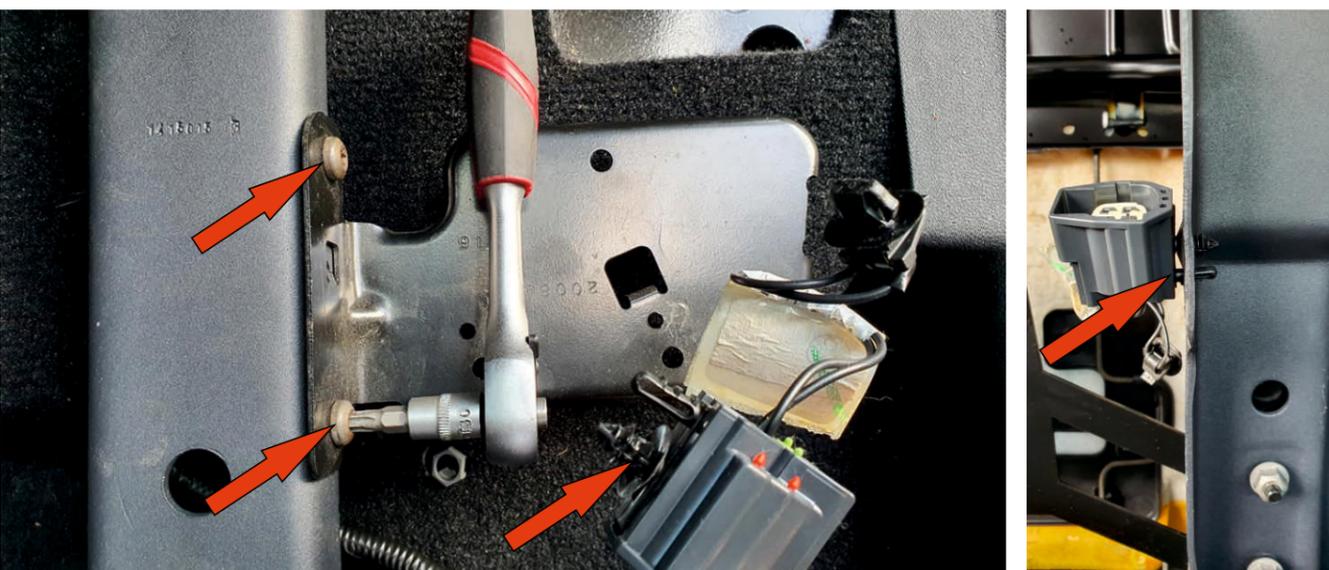

5. Entfernen Sie den Steckerhalter  
6. Entfernen Sie den Stecker  
7. Platzieren Sie den Stecker an geeigneter Stelle  
z.B. an der linken Konsole des Beifahrersitzes.



8. Verschrauben Sie nun den NSR Doppelkompressorhalter mit dem ARB Doppelkompressor (nicht Mitgeliefert) und sonstiges Zubehör für Ihren ARB Doppelkompressorhalter nach Montageanleitung.
9. Verschrauben Sie nun den vormontierten NSR Doppelkompressorhalter mit den Sitzkonsolen unter Ihrem Sitz.
10. Verkabeln Sie nun nach Anleitung und Verlegen die Kabel sowie die Druckluftleitungen.
11. Montieren Sie den Sitz in umgekehrter Reihenfolge Punkt 3., 2., 1.