



OFFROAD

KS-TUNING

Offroad Parts

Montageanleitung

JEEP JL NSR Premium Rear Bumper

10-KS-NSR-2009

10-KS-NSR-2009AL



Thank you for purchasing a NSR Offroad product!


Vielen Dank das Sie sich für ein Produkt von
NSR Offroad entschieden haben !

Lieferumfang


- 2 x Abdeckplatte 8eckig
- 6 x V2A Schraube M4 x 12
- 6 x V2A Beilagscheibe M4
- 6 x V2A Sicherungsmutter M4
- 6 x V2A M8 x 30
- 2 x M12 x 30
- 6 x Blechschraube 4,8 x 16
- 2 x Halterung Stoßstange mit Schäkelaufnahme
- 1 x NSR Premium Rear Bumper Jeep JL Stahl oder Alu



1. Demontieren Sie die bisher montierte Stoßstange vollständig.
2. Reinigen Sie die Verschraubungspunkte.
3. Montieren Sie die Halteplatten links/ rechts von Ihrem NSR Rear Bumper an den vorhandenen verschraubungspunkten ihres Fahrzeuges.
Nutzen Sie hierfür links die Original verwendeten Schrauben 4 Stück (rote Pfeile),
rechts verwenden Sie die 2 Stück Originalschrauben (rote Pfeile) und montieren
zusätzlich von unten mit Hilfe der mitgelieferten Montageplatte
2 Stück Schraube M12x30 (blaue Pfeile)
4. Schrauben Sie die Halteplatten in diesem Arbeitsschritt noch nicht ganz fest.

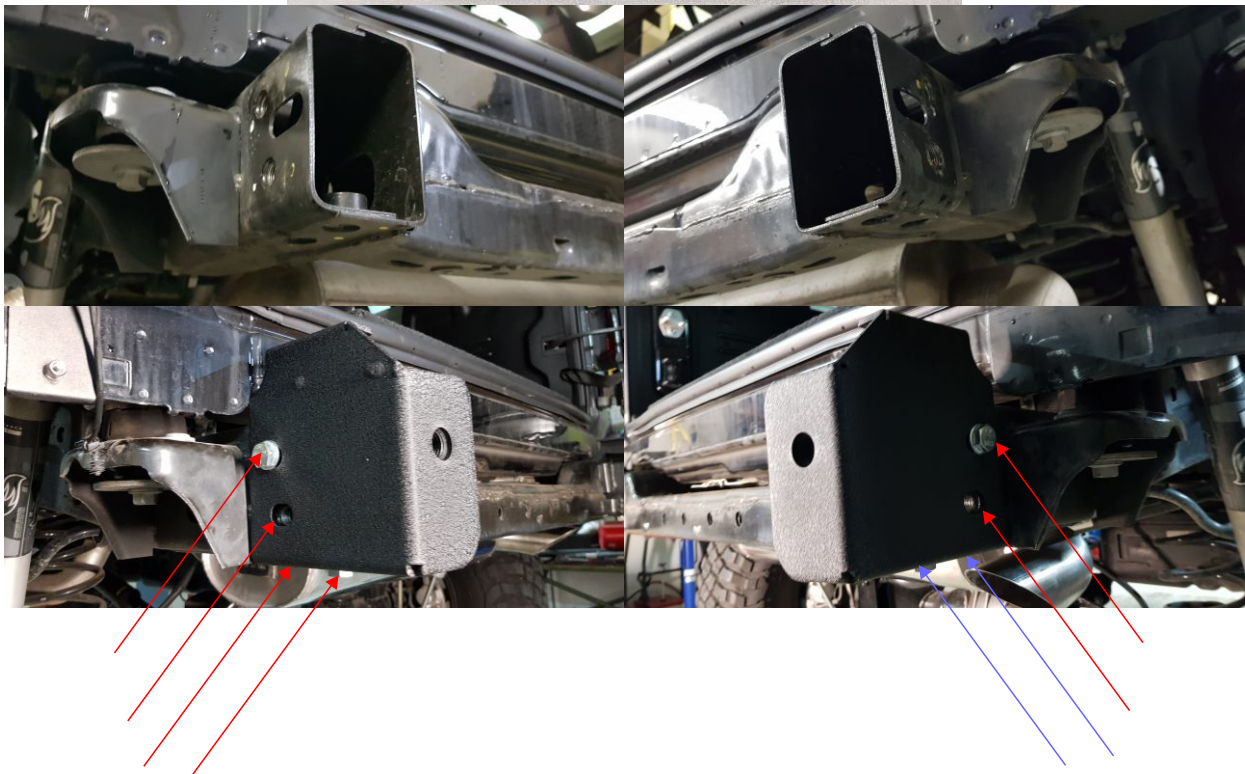

4. Montieren Sie nun die Original Rücklichter in Ihrer NSR Stoßstange.
5. Montieren Sie die Einparksensoren
6. Montieren Sie auf den Aussparungen die mitgelieferten Abdeckungen oder montieren Sie passende Rückstrahler.

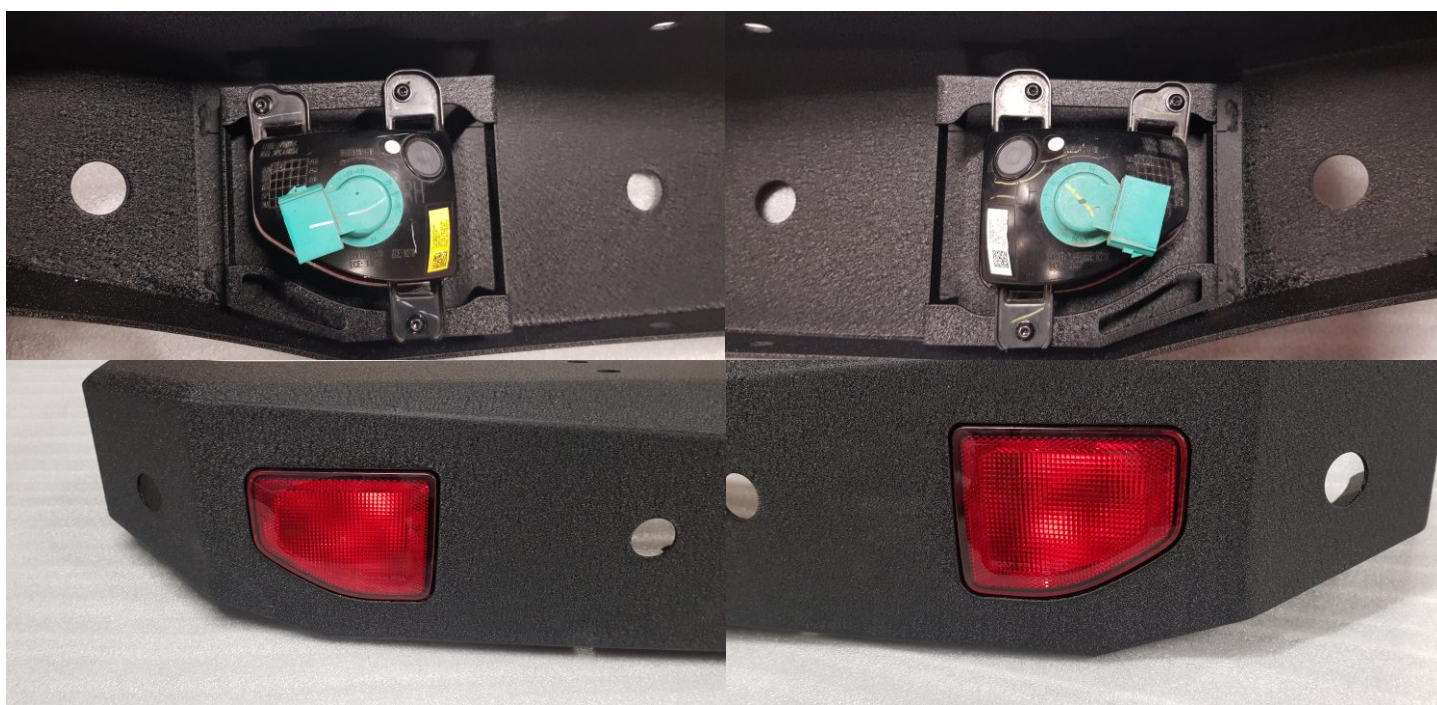

7. Legen Sie nun die Stoßstange auf die vormontierten Halterungen auf und setzen Sie alle Schrauben die zur Verschraubung der Stoßstange benötigt werden an (6 Stück M8x30) und verschrauben diese handfest.
8. Richten Sie die Stoßstange genau aus und verschrauben nun alle Schrauben an den Halteplatten und der Stoßstange sorgfältig.
9. Verkabeln Sie nun die Rücklichter und Einparksensoren und wenn montiert die Rückstrahler.



Die hochfeste Halterung mit Gewindebüchsenaufnahme ist zur Verwendung von Schäkeln oder Ösen mit M 20x 2,5 vorgesehen.



Optionales Zubehör:

- Schäkel M20 x 2,5
- Rückstrahler
- Kennzeichenhalterung
- Blende für Heckstoßstange zu verwenden wenn kein Ersatzreifen montiert wird

Wenden Sie sich an Ihren NSR Händler