



» HY2000, hydraulisch

Best. Nr.: 1-68032

Max. Hubkraft: 907 kg

Typ: Hydraulische Hubwinde
für den industriellen Einsatz



> Technische Daten:

Motor:	Hydraulisch, 45 ccm
Max. Arbeitsdruck:	73,4 bar
Max. Seildurchmesser:	6 mm
Max. Durchflussleistung bei Nennlast:	38 l/min
Trommeldurchmesser:	108 mm
Flanschdurchmesser:	159 mm
Trommellänge zwischen Flanschen:	114 mm
Übersetzung:	26:1
Bremse:	automatische Konusbremse
Versandgewicht:	18 kg
Standards:	CE Machinery Directive 98/37/EC und 2006/42/EC, ASME B30.5

> Leistungsdaten:

Seillage	Hublast in kg	Seilgeschw. m/min ohne Last
1	907	14
2	816	15,8

1. Seillage	Hublast in kg	Druck in bar
	0	27,6
	227	34,5
	454	47,6
	680	60,5
	907	73,4


> Separat zu bestellendes Zubehör:





Stahlseil 12 m x 6 mm, mit Kausche und Haken
Best. Nr. 1-10896-12



> Abmessungen HY2000, hydraulisch:

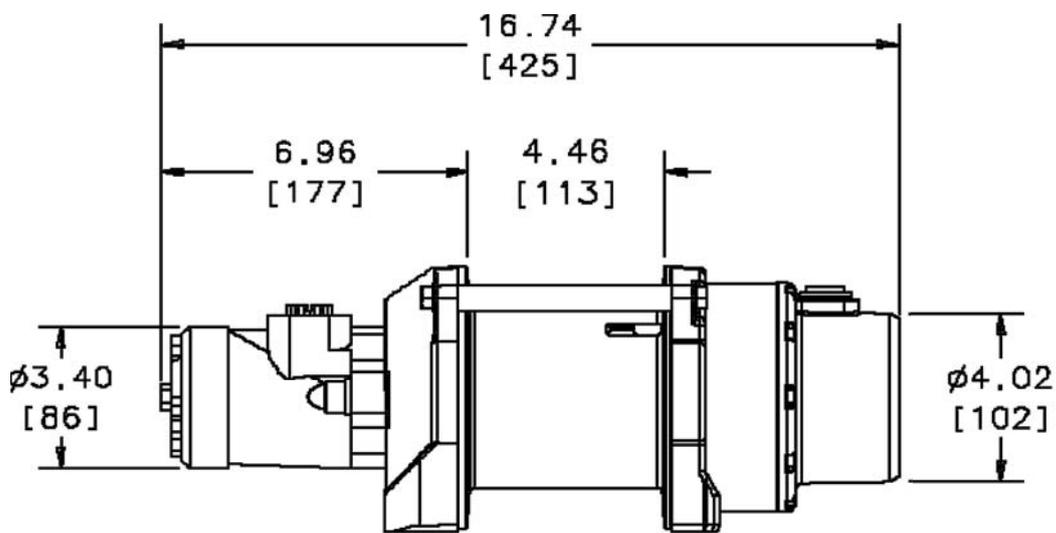

inch
[mm]

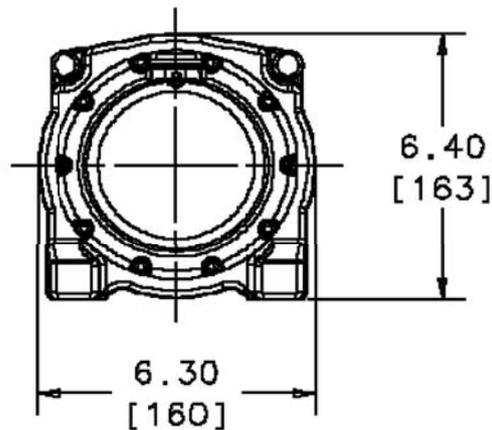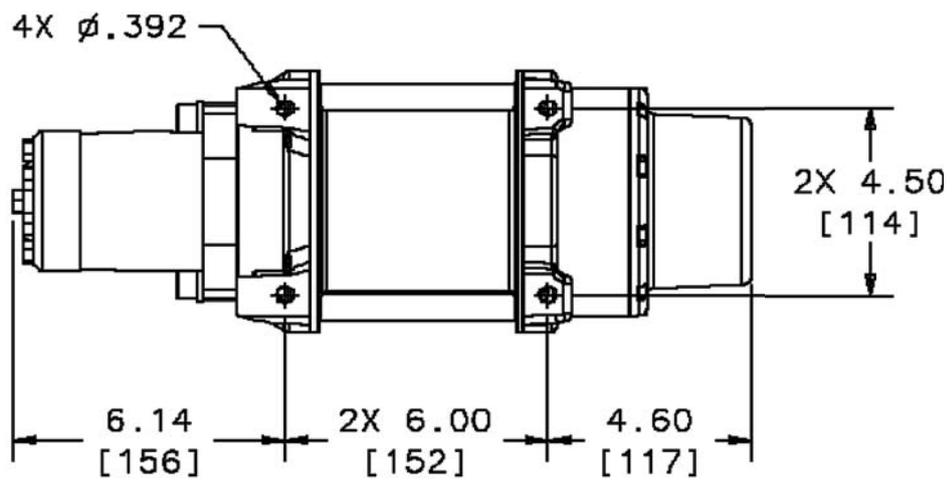

Alle Angaben vorbehaltlich Änderung und Irrtum